

NUEVA

CALDERA MURAL ARIA DIGITAL

Calefacción sola o Calefacción y agua caliente

Tiro Natural o Tiro forzado/Balanceado

Hecha en Argentina

Reducidas dimensiones

Variedad de modelos

Panel de controles digital

Ahorro energético

**Modulación automática
de llama**

Calidad y garantía



Nueva Caldera Mural Aria Digital

Detalles constructivos principales.

- Quemadores silenciosos de acero inoxidable.
- Bomba circuladora de calefacción calidad Grundfos de tres velocidades con purga automática.
- Modulación automática de llama de quemador en todos los modelos.
- Regulación digital de temperatura de agua sanitaria y de calefacción independientes.
- Panel frontal digital de control.
- Encendido ionizado sin llama piloto en todos los modelos.
- Conexión a termostato de ambiente y kit de conexiones hidráulicas incorporado.
- Sensor de tiraje de gases de combustión en todos los modelos.
- Presostato de agua con bloqueo de funcionamiento total.
- Tanque de expansión hermético incorporado.
- Gabinete de chapa de acero reforzada esmaltado a fuego de fabricación nacional.
- Adaptable para radiadores o piso radiante según pedido.

Tabla de modelos Aria Digital

Aria C - Sólo calefacción

ARIA C - 20/25

ARIA C - 30

ARIA C - 20/25 F

ARIA C - 30 F

ARIA C - 35 F

Potencia automática variable

8000 a 26000 Kcal/h

8000 a 30500 Kcal/h

8000 a 26000 Kcal/h

8000 a 30500 Kcal/h

8000 a 34400 Kcal/h

Salida de humos

Natural 5" o 6"

Natural 6"

Forzado/Balanceado

Forzado/Balanceado

Forzado/Balanceado

ARIA CAC

Calefacción y agua caliente

ARIA CAC - 20/25

ARIA CAC - 30

ARIA CAC - 20/25 F

ARIA CAC - 30 F

ARIA CAC - 35 F

Potencia automática variable

7000 a 26000 Kcal/h

8000 a 30500 Kcal/h

7000 a 26000 Kcal/h

8000 a 30500 Kcal/h

8000 a 34400 Kcal/h

Salida de humos

Natural 5" o 6"


Natural 6"

Forzado/Balanceado

Forzado/Balanceado

Forzado/Balanceado

Dimensiones Principales

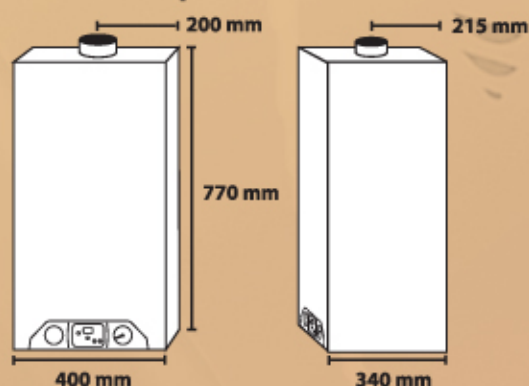

Tiro forzado / balanceado



Aria Digital

Plantilla de Instalación

Solo Calefacción



A - Alimentación calefacción 3/4"

G - Gas 3/4"

E - Entrada agua fría 1/2"

R - Retorno calefacción 3/4"

Calefacción y Agua caliente



A - Alimentación calefacción 3/4"

U - Salida agua caliente 1/2"

G - Gas 3/4"

E - Entrada agua fría 1/2"

R - Retorno calefacción 3/4"

Alberto Einstein 920 (C1437DXN) • Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (54 11) 4911-0308 / 4912-0754 / 1616

info@jitcalderas.com.ar • jitcalderas@speedy.com.ar

www.jitcalderas.com.ar

Jit CALDERAS®
La Fábrica de Calderas S.A.